

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 34m



- Rettungszeichen in Cristal-Light-Technologie für optimierte Ausleuchtung
- Massive Acrylglascheibe als Design-Option
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Verringerter Bedarf an Sicherheitsleuchten durch Lichtaustrittsfenster zur Rettungswegbeleuchtung
- Optimierte Ausleuchtung durch Aluminium Reflektor
- Ausleuchtung im Notbetrieb Normen konform (> 100cd/m²)


- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium, silber eloxiert / Stahlblech, verzinkt
Displayscheibe:	Acrylglas
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	I
Montage:	Wandanbau, Deckenanbau, Pendel, Kette, Ausleger (Option: ESP-Schnellbestigung)
Maße (HxBxT):	Gehäuse: 67 x 270 x 61 mm
Scheibe:	180 x 320 mm

BESTELL-CODE FÜR ALPHA: AL9-(B)-(C)-(D)-(F)


(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten		(D) Technikvarianten	
0-	silber eloxiert	E***-**	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
1-	weiß (RAL 9016)		**Leuchtmittel SL12 (12xLED 90Lm) T5 (6W T5 360Lm)
X-	RAL-Farbe nach Wahl		***Nennspannung (V): 230 / 115 / 60 / 48 / 24
- W	Wandanbau	C*-220-**	EVG zent. Versorg. AC/DC 230V, überwacht
- D	Deckenanbau		**Leuchtmittel SL12 (18xLED 90Lm) T5 (8W T5 360Lm)
- K	Kette		*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
- P*	Pendel		U = SELECTA / X = kundenspezifisch
	*Pendellänge (m): 3 = 0,3	Z3-SL18	Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 18*LED (90Lm)
	5 = 0,5	ZX3-SL18	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 18*LED (60Lm) mit schaltbarem Dauerlicht
	10 = 1,0		
- U*	*(A)=Ausleger	ZX3-DA-SL18	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 18*LED (90Lm) mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1.Quartal 2013)
	*(D)=Deckenmontage		
	*(P)=Pendelmontage		
	*(W)=Wandmontage	X3-**-LW	Einzelbatt. Autotest, Notbetr. 3h, 6*P-LED 0,5W (200Lm) NiMH Akku, mit schaltbarem Dauerlicht
	U=ESP-Schnellbefestigung		**Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

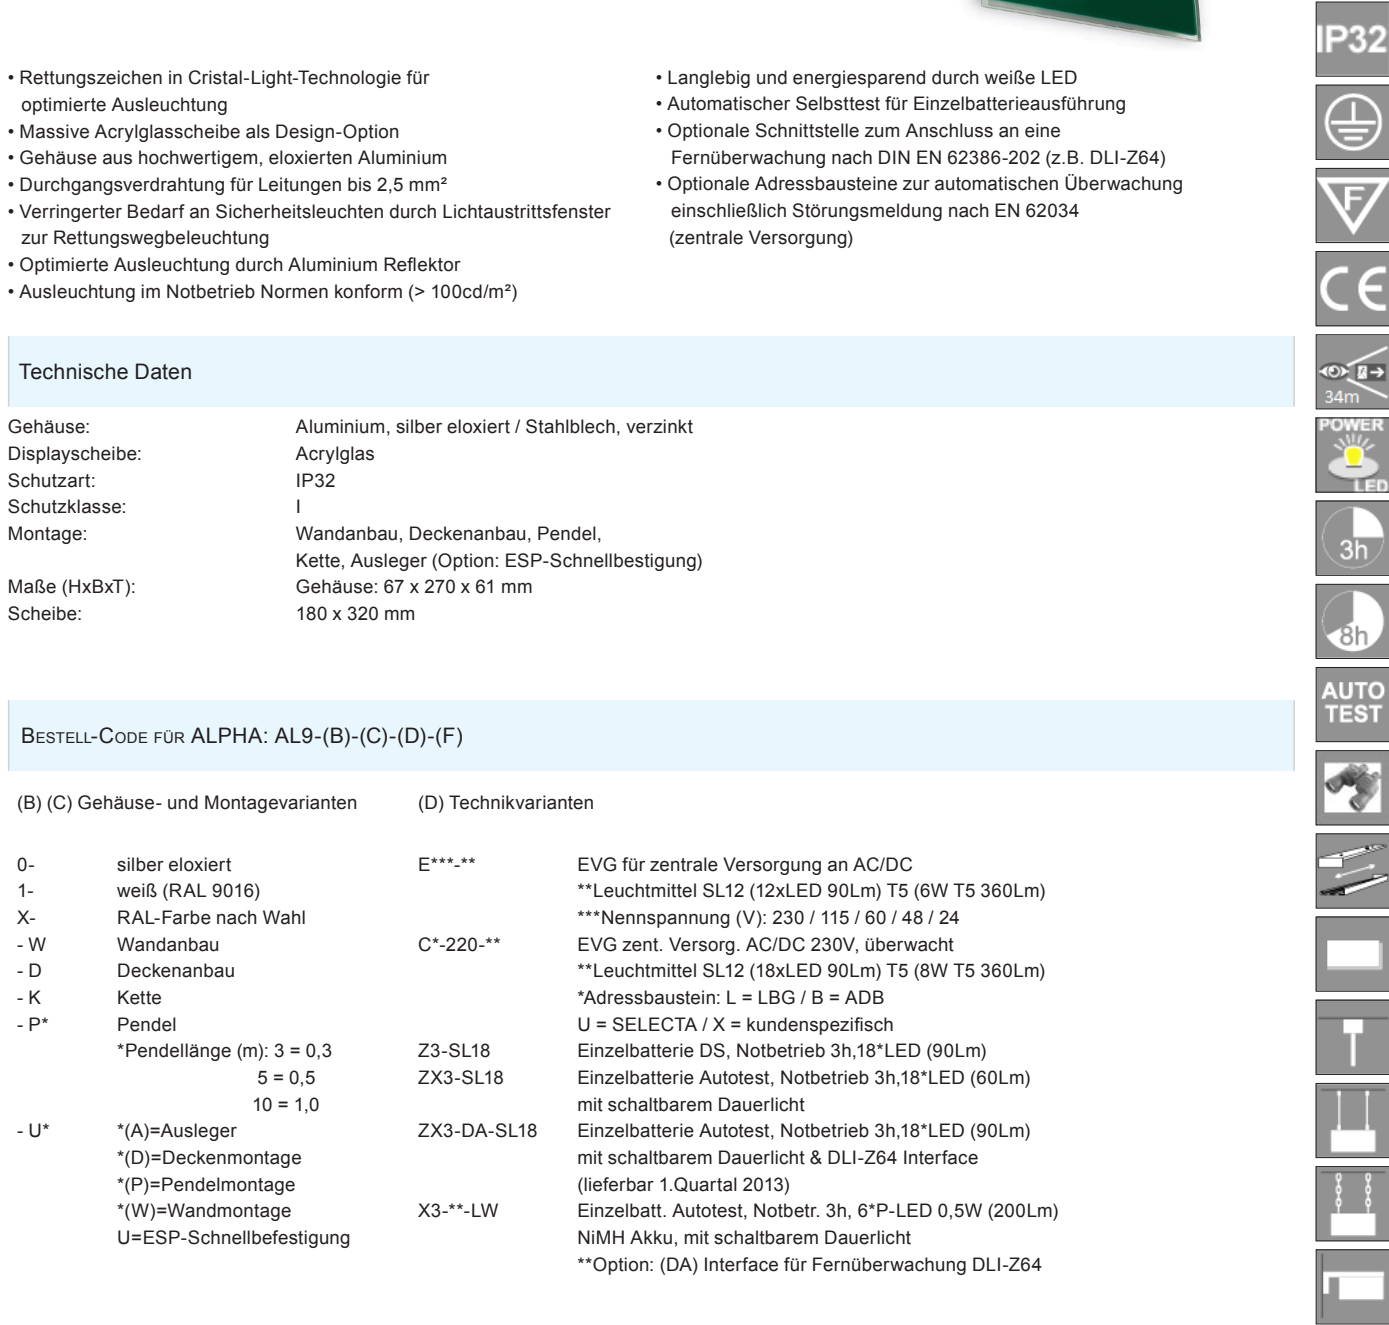

Piktogramm 34m



Power-LED

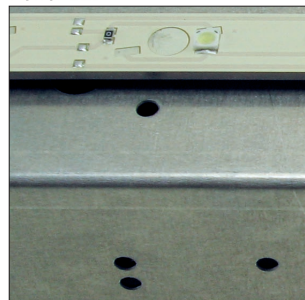

Aluminiumgehäuse

