



Kubus

Rettungszeichenleuchte aus flachen Stahlblech-Profilen mit eckigen Konturen und wechselbaren Rettungszeichenscheiben, werkzeuglos zu handeln. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten bei Wandanbautypen.

Lieferbare Versionen: Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil (2-seitige Kennzeichnung)

Vorteile:

- minimale Wartungskosten durch lange Lampenlebensdauer
- 3 Erkennungsweiten
- auch als Sicherheitsleuchte lieferbar
- auch in Schutzart IP54 lieferbar



Technische Daten

Montage:
Wandanbau, Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette/Seil

Gehäuse:
Stahlblech, weiß (RAL 9003)

Scheibe:
PMMA, bedruckt

Klemmen:
Steckkontakt, 2,5mm², 2-fach

Einzelbatterie

Netzversorgung:
198V-254V/50Hz

Umgebungstemperatur:
0 bis +40°C





Schaltung:
Dauer oder Bereitschaft

Zentrale Versorgung

Netzversorgung:
198V-254V/50Hz

Batterieversorgung:
176V-254V

Umgebungstemperatur:
-20 bis +40 °C

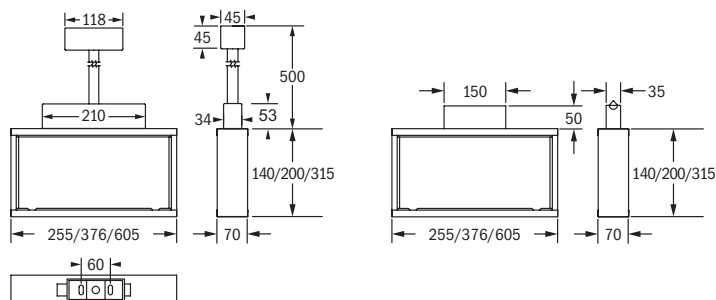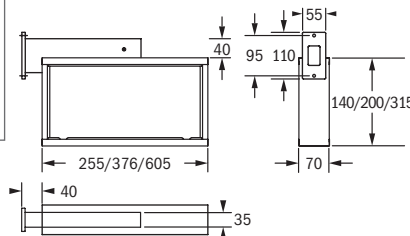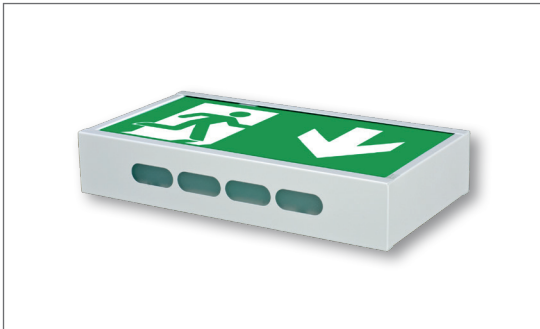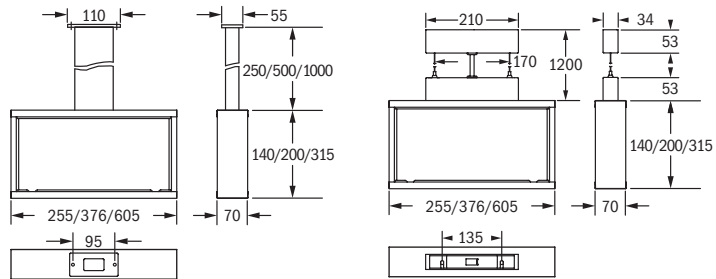

Bestellnummer	EW	Lampe	Betriebsdauer	Batterietyp	Batteriespannung	Batteriekapazität	Auto- test	Logica FM
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)								
N93010AT	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93010LG	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93010FM	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93011AT	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93011LG	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93011FM	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93012AT	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93012LG	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93012FM	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93011AT-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah	x	
N93011LG-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93011FM-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette / Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹								
N93013AT	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93013LG	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93013FM	21m	LED 1,6W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93014AT	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93014LG	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93014FM	34m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93015AT	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	0,6Ah	x	
N93015LG	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93015FM	56m	LED 3,2W	1h/3h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93014AT-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah	x	
N93014LG-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x
N93014FM-8H	34m	LED 1,6W	8h	NiMH	7,2V	1,2Ah		x

¹ Für Deckenanbau-, Pendel-, Ausleger- und Ketten-/Seilmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

Zentrale Versorgung

Bestellnummer	EW	Lampe	Leistungsaufnahme			EVG	Sleb	Alog
			AC	DC				
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)								
T93010_1	21m	LED 1,6W	5,0VA	3,0W		x	x	x
T93011_1	34m	LED 3,2W	7,0VA	5,4W		x	x	x
T93012_1	56m	LED 3,2W	7,0VA	5,4W		x	x	x
Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette/Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²								
T93013_1	21m	LED 1,6W	5,0VA	3,0W		x	x	x
T93014_1	34m	LED 3,2W	7,0VA	5,4W		x	x	x
T93015_1	56m	LED 3,2W	7,0VA	5,4W		x	x	x

¹ Bestellnummer mit Zusatz E = EVG/mit Zusatz S = Sleb/mit Zusatz A = Alog

² Für Deckenanbau-, Pendel-, Ausleger- und Ketten-/Seilmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

Zubehör bitte separat bestellen			
Bestellnummer	Beschreibung		
EW 21m	EW 34m	EW 56m	
E16604M	E16608M	E16134M	Rettungszeichenscheibe
E16605M	E16609M	E16135M	Rettungszeichenscheibe
E16606M	E16610M	E16136M	Rettungszeichenscheibe
E16607	E16611	E16234	Kunststoffscheibe, opal
E16242	E16241	E16251	Metallscheibe in Gehäusefarbe
F95057	F95057	F95057	Deckenmontage-Adapter
F95600	F95600	F95600	Rohrpendel, eckig, 250mm
F95601	F95601	F95601	Rohrpendel, eckig, 500mm
F95602	F95602	F95602	Rohrpendel, eckig, 1000mm
F95401	F95401	F95401	Seilpendel, max. 1200mm
F95055	F95056	F95070	Ausleger
F95400	F95400	F95400	Rohrpendel, rund, 500mm
F95067	F95067	F95067	Ketten-/Seilmontage-Adapter
-	F95032	-	Schutzkorb (Wandanbau)