

# Piana LED

**Rettungszeichenleuchte** mit eckigem Gehäuse, Frame-Display und Light-Guide-Panel. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Folien.



## Montagearten



### Technische Daten

Montage: Wandanbau / Deckenanbau / Deckeneinbau / Seilpendel

Gehäuse: ABS

Rahmen: ABS

Folie: PMMA, bedruckt

### Einzelbatterie

Schutzklasse: II

Netzversorgung:

198 V – 254 V / 50 Hz

Umgebungstemperaturen

0 bis +40°C

Schaltung:

Dauer oder Bereitschaft

### Bestellnummer

**AutoTest**



### Einzelbatterie




Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau (2-seitige Kennzeichnung)


<b>N94100AT</b>	24m	32	3,2W	1h	NiCd 3,6V 0,6Ah
<b>N94101AT</b>	24m	32	3,2W	3h	NiCd 3,6V 0,9Ah
Deckenanbau mit Seilmontage (2-seitige Kennzeichnung)					
<b>N94102AT</b>	24m	32	3,2W	1h	NiCd 3,6V 0,6Ah
<b>N94103AT</b>	24m	32	3,2W	3h	NiCd 3,6V 0,9Ah
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau (2-seitige Kennzeichnung)					
<b>N94110AT</b>	30m	32	3,2W	1h	NiCd 3,6V 0,6Ah
<b>N94111AT</b>	30m	32	3,2W	3h	NiCd 3,6V 0,9Ah
Deckenanbau mit Seilmontage (2-seitige Kennzeichnung)					
<b>N94112AT</b>	30m	32	3,2W	1h	NiCd 3,6V 0,6Ah
<b>N94113AT</b>	30m	32	3,2W	3h	NiCd 3,6V 0,9Ah

### Montage-Zubehör bitte separat bestellen





Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 24m EW 30m	
- F94001	Deckeneinbauset für N94110AT/ N94111AT

### Rettungszeichen-Zubehör


Bestell-Nr.	Beschreibung	
	Rettungszeichenfolie	
im Lieferumfang enthalten	Rettungszeichenfolie	
	Rettungszeichenfolie	



Wandanbau






Deckenanbau

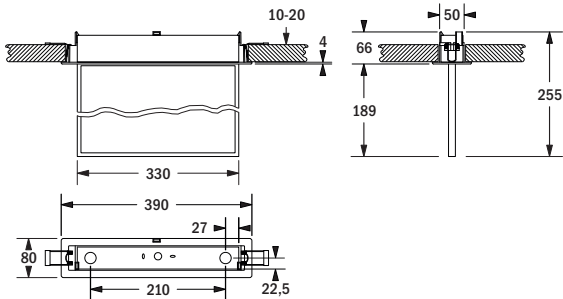

Deckeneinbau (Hohldecke)

Decken-Öffnung 368 x 55 mm



für Kette / Seil